


目次

パッケージをご利用いただくまでの手順	...	1
1. 「ユーザ専用ページから、パッケージをダウンロードする」手順	...	3
2. 「パッケージをインストールする」手順	...	7
3. 「パッケージをUSBキーで起動する」手順	...	10
USBキー更新の手順	...	11
Tips_インストール先フォルダの選択	...	18

パッケージをご利用いただくまでの手順

<注意点> 作業される前に、以下の注意点をご確認ください。

1. 当パッケージは、以下のOSのパソコンにインストールできます。
Windows10、Windows11
(上記以外のOSでの動作確認は行っていません)
2. インストールおよびパッケージご利用は、管理者 (Administrator) 権限のあるユーザで行ってください。
3. パソコンに既に該当のパッケージがインストールされている場合は、事前に以下作業を実施してください。
・ [コントロールパネル] の [プログラムと機能] から、該当パッケージをアンインストール
4. 当該パッケージでバージョンアップする際、USBキーの書き換えが必要となります。
5. USBキーの更新作業 (バージョンアップやサポート契約により、お持ちのUSBキー内の情報を書き換える作業) は、サポートセンターとのEメールのやり取りで行います。
・ 受付時間は、サポートセンターのサービス時間 9:30～17:00 (土日祝日/弊社休業日を除く)
6. USBキーを新バージョン用のキーに更新すると、
・ V18とV17とV16全とおよびV15.3Hについては、起動することができます。
但し、オプションは、V18で保有しているオプションのみとなります。
・ V15.3G以前のバージョンは起動できません。
7. USBキーをフォーマットしないでください。
・ フォーマットしますと、キー情報が破壊されます。
破損した場合は、有償での交換となります。

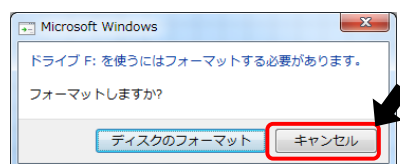

USBキー返却先

〒212-0014

神奈川県川崎市幸区大宮町1番地5 JR川崎タワー

富士通Japan株式会社

オフリングイノベーション統括部

FCENA担当

8. USBキーは、パッケージ利用時のみUSBポートに挿してください。
・ 未使用時には、USBキーをUSBポートから抜いてください。

＜作業の流れ＞ パッケージをご利用いただくまでの作業の流れは、以下の通りとなります。

1. ユーザ専用ページから、パッケージをダウンロードする



2. パッケージをインストールする



3. パッケージをUSBキーで起動する

1. 「ユーザ専用ページから、パッケージをダウンロードする」手順

1-① STRWEB (<https://www.fcena.jp/strweb/>) にアクセスします



1-② [ユーザID][パスワード] **A** に、ユーザ専用ページID (fcnから始まるID)と

そのパスワードを入力し、【ユーザ専用ダウンロード】 **B** をクリックしてください。

※ ユーザ専用ページID／パスワードは、「ユーザ専用ページID通知書」に記載しております。

1137110

ユーザ専用ページID通知書
(STRWEB)

以下の通り、ユーザ専用ページIDの発行についてお知らせいたします。
ユーザ専用ページにログインする際、ご利用ください。

※ユーザ専用ページIDは、部署単位で発行しております。
※ご担当者様が変わる場合は、FCENAサポートセンターまでご連絡をお願いいたします。
※この通知書は、大切に保管してください。

郵便番号	
住所	
会社・団体名	
事業所名	
氏名	
ユーザ専用ページID	fcn12345 A
パスワード	12345678
発行日	2017/02/20

※ ネットキーからUSBキーに移行した場合は、ユーザ専用ページIDは発行されません。
移行前のネットキーIDとパスワードでユーザ専用ページにログインしてください。

注意) MFA認証設定済の場合は、ID／パスワードの認証の後にワンタイムパスワード認証を行います。操作の詳細はFCENAトップページ掲載の「MFA認証操作マニュアル」をご確認ください。

1-③ 【ダウンロード】 **C** をクリックしてください。



1-④ 【STRDESIGNのダウンロード】 **D** をクリックしてください。



1-⑤ 該当パッケージの exe **E** をクリックしてください。

STRWEB : 富士通Japan

Japan

ホーム

サイトマップ

> ホーム > ユーザ専用ページ > ダウンロード >

パッケージのダウンロード

FCENAシリーズをご利用いただきまして、ありがとうございます。このページからパッケージモジュールをダウンロードしてください。

インストール方法

1. パッケージをダウンロードします。(自己解凍形式に圧縮されています。)
2. ダウンロードしたアプリケーションを実行するとインストールを開始します。
3. 指示に従ってインストールを実施してください。
4. インストールが終了すると、スタートメニューにパッケージが登録されます。


ネットキーの取得方法

スタートメニューからパッケージを起動すると「キーのチェック」画面が表示されます。
「インターネットから取得 (ネットキーバンク)」を選択しキーライセンスを取得して下さい。
[旧バージョンのダウンロードはこちら >>](#)

【STRDESIGN本体】

名称	適応Ver	適応Ver	ファイル名称
	V18.2	V18.2A (2020年9月23日)	EXE STRDESIGN_V182A_INS.exe (95MB)
	V18.1	V18.1D (2020年7月14日)	EXE STRDESIGN_V181D_INS.exe (98MB)
	V17.3	V17.3C (2019年10月17日)	EXE STRDESIGN_V173C_INS.exe (92MB)

1-⑥ [保存] をクリックしてください。(任意の場所に保存してください)

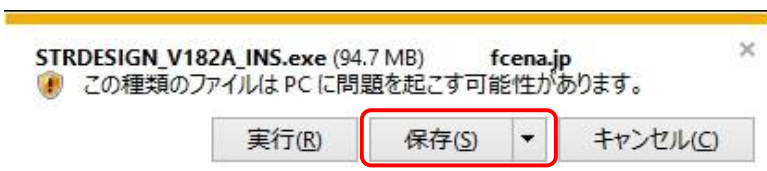


保存先を指定する場合は、[保存] 右の ▼ をクリックして、「名前を付けて保存」を選択してください。

注意メッセージが表示された場合は、[ダウンロードの表示] をクリック



ダウンロードの表示画面を右上の×ボタンで閉じます。

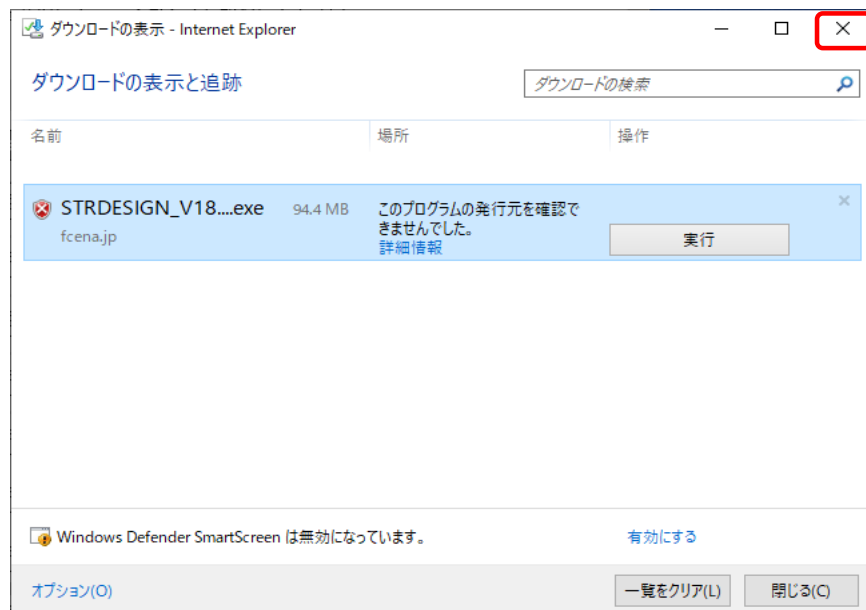


2. 「パッケージをインストールする」手順

注) パソコンに既に当該パッケージがインストールされている場合は、[コントロールパネル] の [プログラムと機能] から、該当パッケージをアンインストールをした後でインストールを行ってください。

2-①


ダウンロード先のフォルダにある
”STRDESIGN_V18**_INS.exe”をクリック
すると右画面が表示され、
インストールの準備を始めます。

※ ファイル名はダウンロードした
パッケージによって異なります。

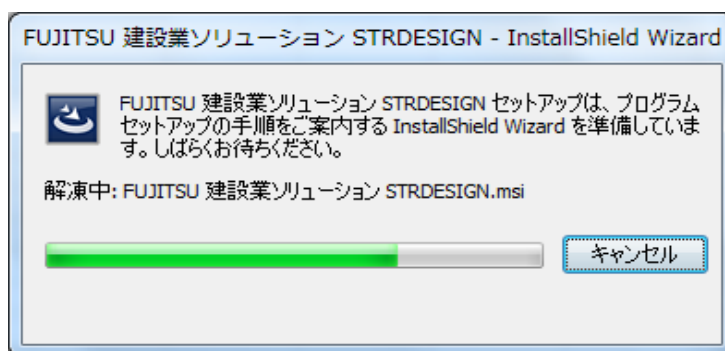

2-②

インストールの準備が完了すると、
右画面が表示されます。
[次へ] をクリックしてください。

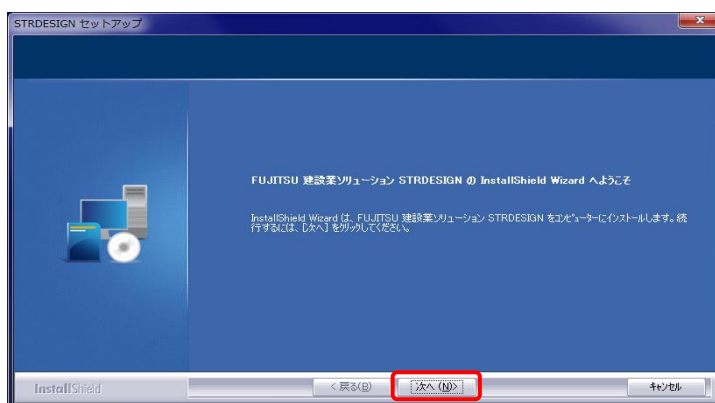


2-③

【使用許諾契約】画面が表示されます。

使用許諾契約を画面のスクロールバーの
ボタンを下までスクロールするか、
キーボードの [Page Downキー] を押して
全ての内容をお読みください。
内容に同意される場合は、[使用許諾契約
の全条項に同意します] をチェックし、
[次へ] をクリックしてください。

(同意されない場合は [キャンセル] を
クリックすると、インストールを終了できます)

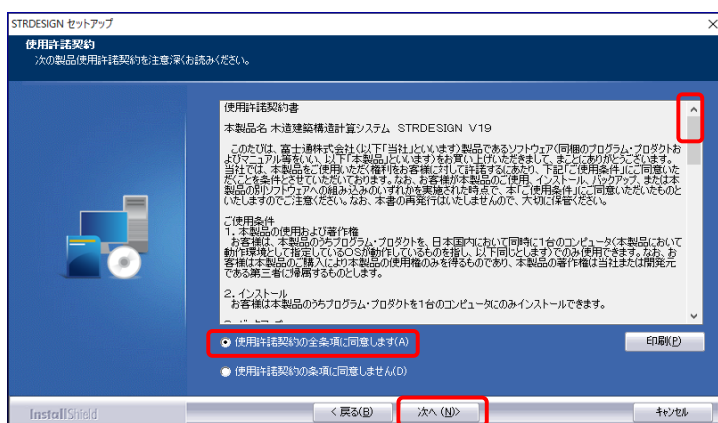


2-④

【ユーザ情報】画面が表示されます。

ユーザ名、会社名、およびシリアル番号を
入力し、[次へ] をクリックしてください。

シリアル番号は、ライセンス登録完了
通知書に記載されています。

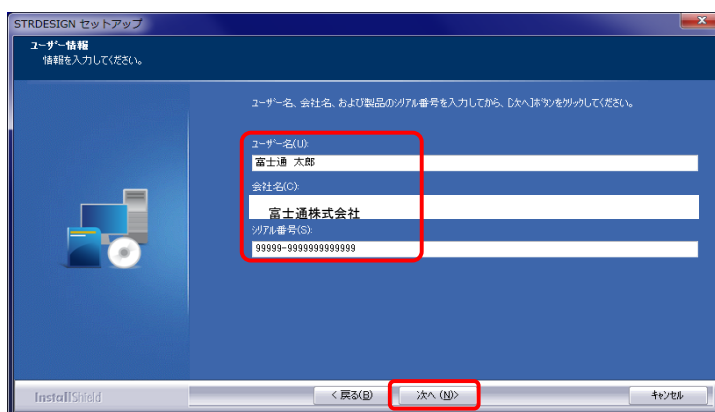


2-⑤

【インストール先の選択】画面が表示されます。

[次へ] をクリックしてください。


画面に表示された「インストール先のフォルダ」以外の場所にインストールする場合は、Tips「インストール先フォルダの選択」を参照してください。

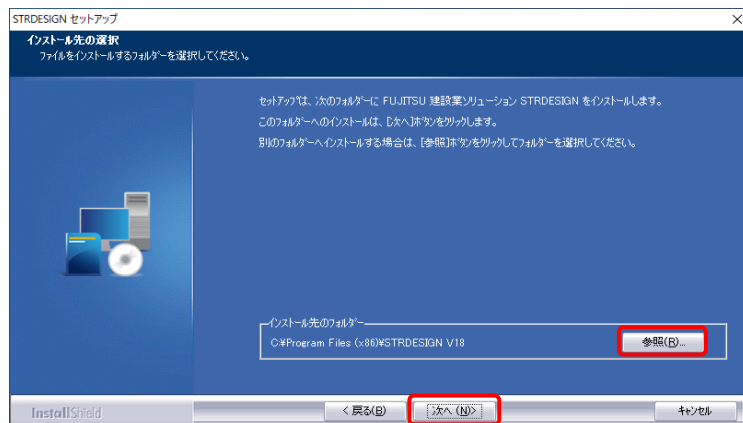

2-⑥


【プログラムフォルダの選択】が表示されます。

[次へ] をクリックしてください。

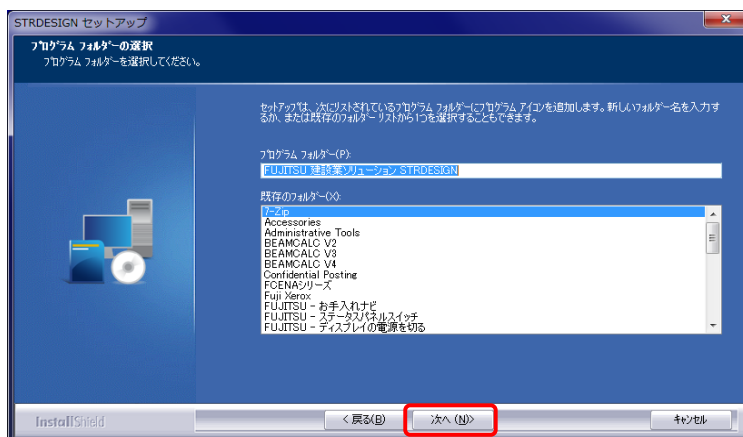

2-⑦


インストールのため、ファイル等がパソコンにコピーされます。

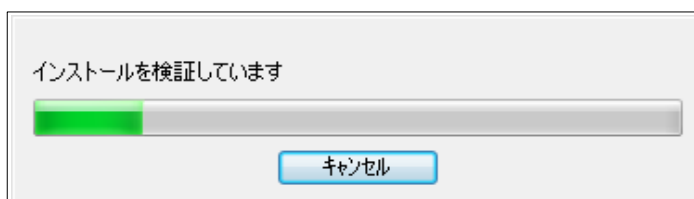

2-⑧

「STRDESIGN V18」のインストールが完了すると、【InstallShield Wizardの完了】が表示されます。

[完了] をクリックしてください。

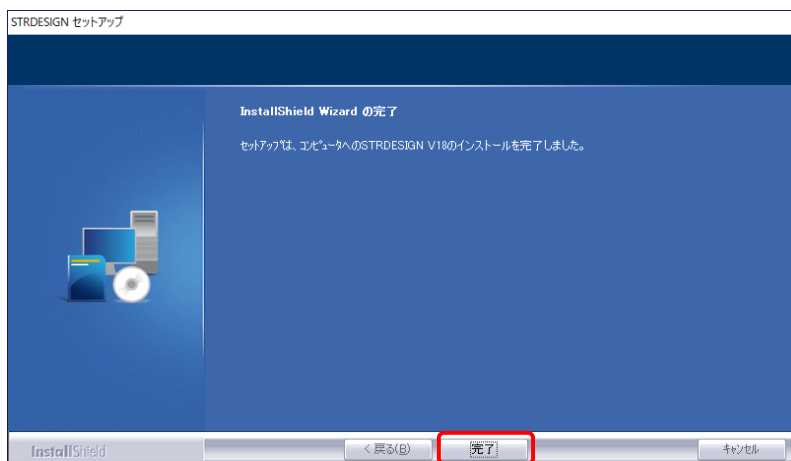

2-⑨

インストールが完了すると、パソコン内に以下の2つの環境が作成されます。

【アイコン】


デスクトップ上に、[STRDESIGN V18] のショートカットアイコンが作成されます。
ショートカットアイコンをダブルクリックすると、パッケージが起動します。

【スタートメニュー】

スタートメニューのプログラム内に、[STRDESIGN V18] メニューが作成されます。
[STRDESIGN V18] メニューをクリックすると、パッケージが起動します。



◆ Windows 10

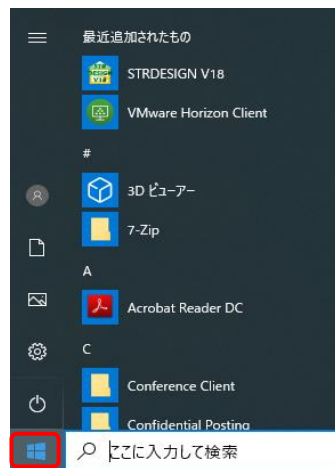

↑スタートボタン

2-⑩ インストーラが起動できない時

ウイルス対策ソフトがインストーラの起動を阻害している場合があります。

以下a、bの方法で、インストーラが起動できるか試してください

- 実行ファイルを右クリックして表示されるメニュー内に、ウイルス対策ソフトによる実行許可の項目がある場合は、実行を許可してください。
- ウイルス対策ソフトを無効にして、インストーラが実行できるか試してください

「WindowsによってPCが保護されました」と表示される場合

メッセージ内の「詳細情報」をクリックして表示される画面からファイルを実行します


3. 「パッケージをUSBキーで起動する」手順

3-① 以下a、bいずれかの方法で、パッケージを起動してください。

- a. デスクトップ上にある [STRDESIGN V18] のショートカットアイコンをダブルクリック
- b. スタートメニューのプログラム内にある [STRDESIGN V18] メニューをクリック

3-② 【キーのチェック】画面が表示されます。

[USBキー] にチェックし、
パソコンのUSBポートに
USBキーを挿入し、
[OK] をクリックしてください。

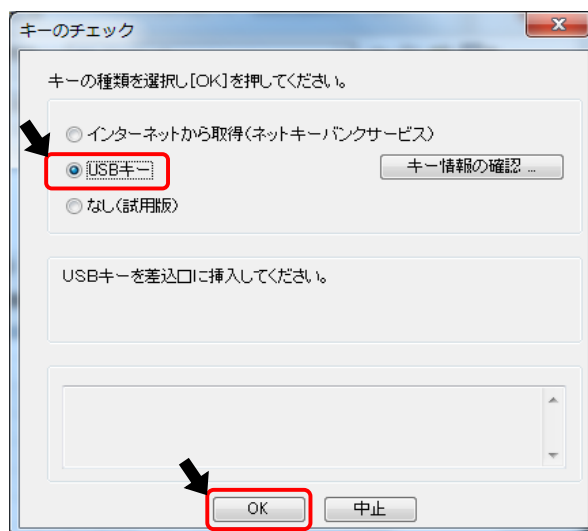


3-③

- a. 正常にキー認証された場合、STRDESIGNが起動します。
- b. キー認証が異常の場合

パッケージをバージョンアップした場合は、USBキーの更新が必要になります。
次項の「USBキー更新の手順」を参照ください。

3-④ 補足および注意事項

- ・ パッケージは複数のパソコンにインストールできますが、USBキーを挿したパソコンでのみ起動いたします。
- ・ 注意事項
 - a. USBキーをフォーマットしないでください。
フォーマットしますと、キー情報が破壊されます。
その場合は、有償での交換となります。

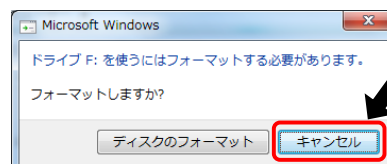

- b. USBキーは、パッケージ利用時のみUSBポートに挿してください。
未使用時には、USBキーをUSBポートから抜いてください。


USBキー更新の手順

- 次のUSBキー更新のメッセージが表示された場合、USBキーの更新が必要になります。
以下の手順に従って、USBキーの更新を実施してください。

メッセージ： システムを起動できるUSBキーが見つかりません。
「キー情報の確認」ボタンでキー情報を確認して下さい。


作業時の注意事項

- ① USBキーの更新作業（バージョンアップにより、お持ちのUSBキー内の情報を書き換える作業）は、サポートセンターとのEメールのやり取りで行います。
ただし、サポートセンターのサービス時間 9:30～12:00、13:00～17:00（土日祝日/弊社休業日を除く）での対応となります。
- ② USBキーを新バージョン用のキーに更新すると、
 - V18とV17とV16の全ておよびV15.3Hについては、起動することができます。
 - 但し、オプションは、V18で保有しているオプションのみとなります。
 - V15.3G以前のバージョンは起動できません。
- ③ USBキーをフォーマットしないでください。
フォーマットしますと、キー情報が破壊されます。
その場合は、有償での交換となります。
- ④ USBキーは、パッケージ利用時のみUSBポートに挿してください。
未使用時には、USBキーをUSBポートから抜いてください。

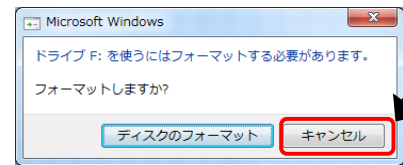

1. キー情報の確認

- 1-① パソコンのUSBポートに
USBキーを挿入し、
[キー情報の確認] をクリックして
ください。

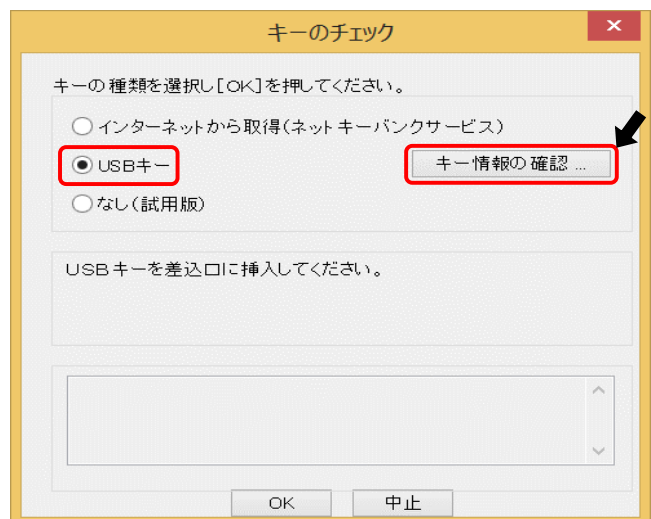

- 1-② [USBドライブ] で、USBキーが挿入されているドライブを選択してください。

キー情報の確認

USBドライブ ▼

キーの作成

キーの更新

キーの情報

キーの状態

システムを起動できるUSBキーが見つかりません。USBドライブを選択してキー情報を確認して下さい。

キーの修復 キー情報の更新

閉じる

- 1-③ [キーの状態] に、
- 「このUSBキーでシステムを起動するには、キー情報を更新する必要があります。」
- 「キー情報の更新」ボタンで更新して下さい。」
- が表示された場合、[キー情報の更新] をクリックしてください。

[キーの状態] に、
「USBキーではありません」
が表示された場合

パッケージのバージョンとPCのOSを確認し、
動作保証されている組合せであるか、
確認してください。

キー情報の確認

USBドライブ F: ▼

キーの作成 2014/06/02 16:05:13

キーの更新 2017/09/01 15:35:55

キーの情報

STRDESIGN V16.3

16

木造住宅

大型対応版

3次元可視化

グリッドホスト

混構造

キーの状態


このUSBキーでシステムを起動するには、キー情報を更新する必要があります。『キー情報の更新』ボタンで更新して下さい。

キーの修復 キー情報の更新

閉じる

2. 現況ファイルの作成

2-① 「現況ファイルの作成」をクリックしてください。

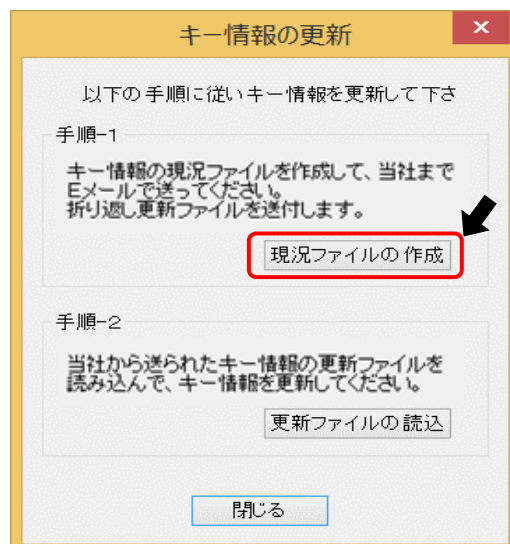

2-② 保存先を指定し
「保存」を
クリックして
ください。




ファイル名は、自動で割り当てられます。変更しないでください。

2-③ 「OK」を
クリックして
ください。



- ・ 現況ファイルの作成(ここまでの手順)は、何度行っても問題ありません。
- ・ 現況ファイルがうまく作成できない場合は、以下の手順で、別のパソコンでお試してください。
 - － 別のパソコンに、パッケージをインストールする。
 - － 別のパソコンにて、パッケージを起動し、USBキーを挿入し、これまでの手順を実施する。

3. 現況ファイルを、FCENAサポートセンターまでEメールで送付

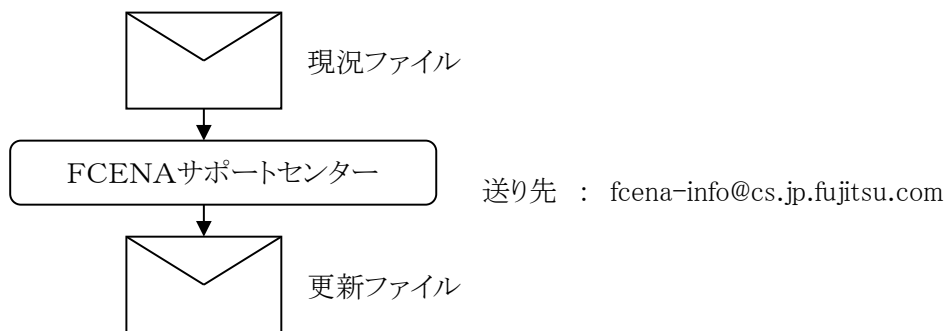


- ・ 現況ファイルを作成したあとで、システムを終了しても問題はありません。
- ・ 更新ファイルの返信は、サポートセンターのサービス時間 9:30～12:00、13:00～17:00（土日祝日/弊社休業日を除く）での対応となります。

4. 更新ファイルの受領

弊社サポートセンターより、更新ファイルをEメールにてお送りします。
送られた更新ファイルを任意の場所に保存してください。

5. USBキーの更新

- 5-① パソコンのUSBポートにUSBキーを挿入し、
[USBキー] をチェックした後
[キー情報の確認] をクリックしてください。

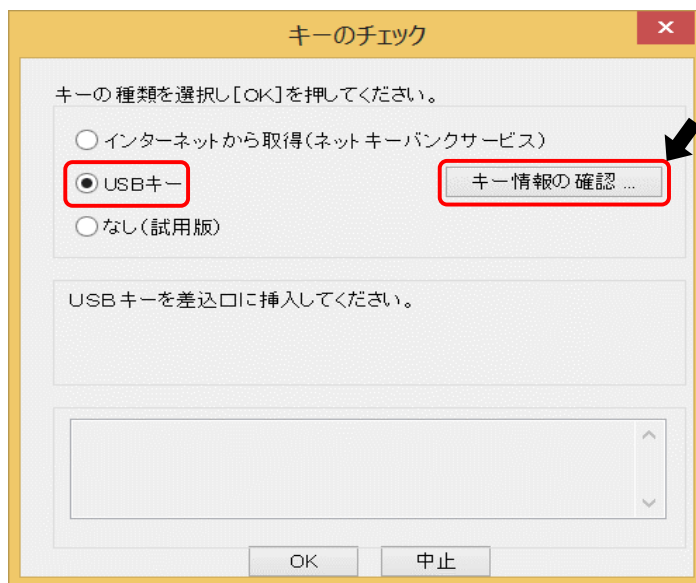

- 5ー② [USBドライブ] で、USBキーが挿入されているドライブを選択してください。

キー情報の確認

USBドライブ ▼

キーの作成

キーの更新

キーの情報

キーの状態

システムを起動できるUSBキーが見つかりません。USBドライブを選択してキー情報を確認して下さい。

キーの修復 キー情報の更新

閉じる

- 5ー③ [キー情報の更新] をクリックしてください。

キー情報の確認

USBドライブ F: ▼

キーの作成 2014/06/02 16:05:13

キーの更新 2017/09/01 15:35:55

キーの情報

STRDESIGN V16.3 ●● ●●●●●●

16

木造住宅 ●● ●●●●●●

大型対応版 ●● ●●●●●●

3次元可視化 ●● ●●●●●●

グリッドホスト ●● ●●●●●●

混構造 ●● ●●●●●●


キーの状態

このUSBキーでシステムを起動するには、キー情報を更新する必要があります。『キー情報の更新』ボタンで更新して下さい。


キーの修復 キー情報の更新

閉じる


5ー④ [更新ファイルの読込] をクリックしてください。

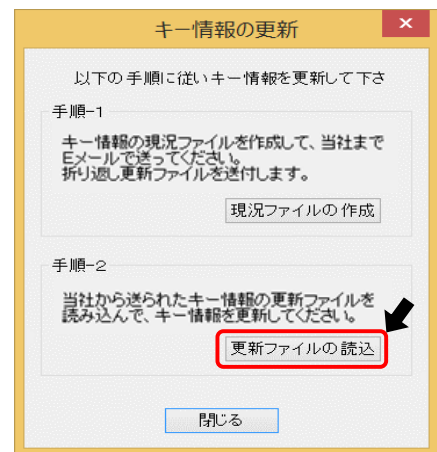

5ー⑤ 任意の場所に保存した更新ファイルを指定し、[開く] をクリックしてください。

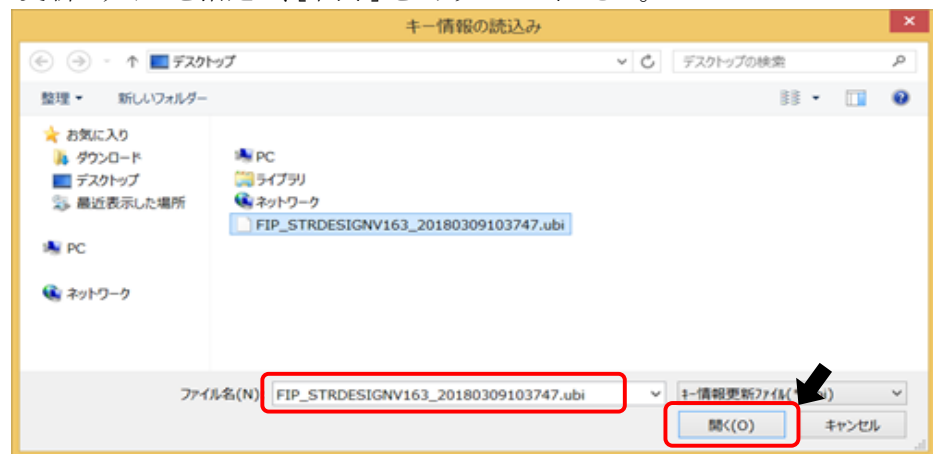


5ー⑥ USBキーの内容が更新されました。
[OK] をクリックしてください。

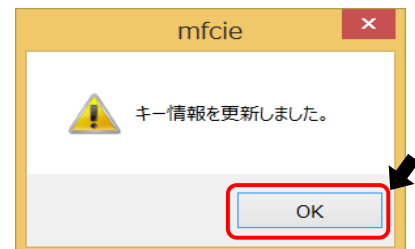

6. USBキーが更新されたことの確認

6ー① [キー情報の確認] をクリックしてください。

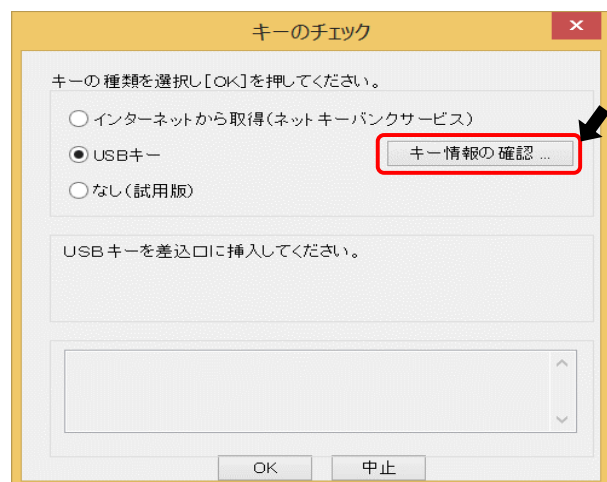

- 6-② [キーの更新日] が更新されていること、
[キーの状態] が「正しいUSBキーです。」に
なっていることを確認してください。

- キー情報の確認画面には、
お客様がご購入されたオプションのみ
表示されます。
- 構造設計オプションと耐震オプションは、
販売終了となりました。
STRDESIGN V16.1以降では、
ご使用いただけません。

キー情報の確認

USBドライ F: ▼

キーの作成 2014/06/02 16:05:13

キーの更新 2018/03/09 10:41:21

キーの情報

STRDESIGN V17.2 ●● ●●●●●●

17

木造住宅 ●● ●●●●●●

大型対応版 ●● ●●●●●●

3次元可視化 ●● ●●●●●●

クリットホスト ●● ●●●●●●

混構造 ●● ●●●●●●

キーの状態

正しいUSBキーです。

キーの修復


キー情報の更新

閉じる

Tips_インストール先フォルダの選択

■ 次の操作で、インストール時にシステムのインストール先を変更することができます。

1. 「インストール先の選択」画面で、
[参照] をクリックしてください。

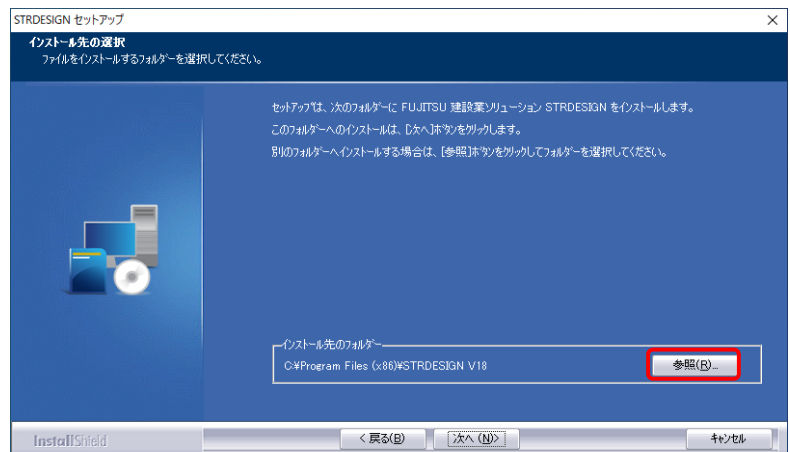


2. 「フォルダの選択」画面が表示されます。

以下a、bのいずれかの方法で、「パス」欄にインストールフォルダのパス(場所情報)を入力してください。

- a. 「パス」欄にインストール先のフォルダのパスを直接入力してください。
- b. 「フォルダ」欄でインストール先のフォルダをクリックして選択することにより、「パス」欄に選択したフォルダのパスを入力してください。

[OK] をクリックしてください。

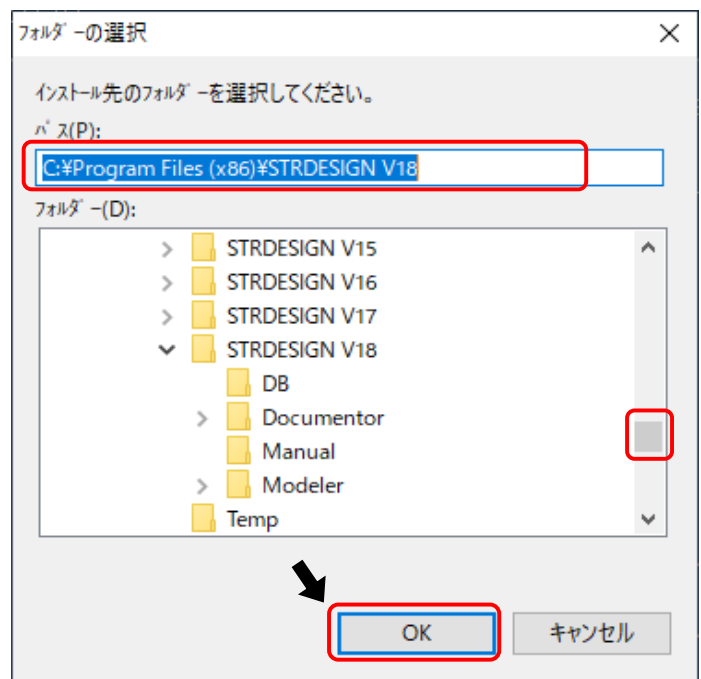

3. 8ページの2-⑤の「インストール先の選択」画面に戻ります。
「インストール先フォルダ」には、前項2で選択したインストール先のフォルダのパスが表示されます。