


目次

パッケージをご利用いただくまでの手順	...	1
1. 「ユーザ専用ページから、該当パッケージをダウンロードする」手順	...	2
2. 「該当パッケージをインストールする」手順	...	5
3. 「パッケージをUSBキーで起動する」手順	...	8
USBキー更新の手順	...	9
Tips_インストール先フォルダの選択	...	16

パッケージをご利用いただくまでの手順

＜注意点＞ 作業される前に、以下の注意点をご確認ください。

1. 当パッケージは、以下のOSのパソコンにインストールできます。
Windows8.1、Windows10
(それ以外のOSでの動作確認は行っていません)
2. インストールおよびパッケージご利用は、管理者 (Administrator) 権限のあるユーザで行ってください。
3. パソコンに既に該当のパッケージがインストールされている場合は、事前に以下作業を実施してください。
・ [コントロールパネル] の [プログラムと機能] から、該当パッケージをアンインストール
4. USBキーの更新作業 (バージョンアップにより、お持ちのUSBキー内の情報を書き換える作業) は、サポートセンターとのEメールのやり取りで行います。
受付時間は、サポートセンターのサービス時間 9:30～17:00 (土日祝日/弊社休業日を除く) となります。
5. USBキーをフォーマットしないでください。
フォーマットしますと、キー情報が破壊されます。
その場合は、有償での交換となります。
6. USBキーを新バージョン用のキーに更新すると、
 - ・ V18とV17とV16全ておよびV15.3Hについては、起動することができます。
 - 但し、オプションは、V18で保有しているオプションのみとなります。
 - ・ V15.3G以前のバージョンは起動できません。
7. USBキーは、パッケージ利用時のみUSBポートに挿してください。
未使用時には、USBキーをUSBポートから抜いてください。

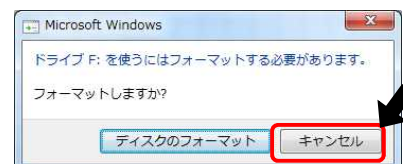

＜作業の流れ＞ パッケージをご利用いただくまでの作業の流れは、以下の通りとなります。

1. ユーザ専用ページから、該当パッケージをダウンロードする
- ↓
2. 該当パッケージをインストールする
- ↓
3. パッケージをUSBキーで起動する

1. 「ユーザ専用ページから、該当パッケージをダウンロードする」手順

1-① STRWEB (<http://www.fcena.jp/strweb/>) にアクセスします



1-② [ユーザID][パスワード] **A** に、ユーザ専用ページID (fcnから始まるID) とそのパスワードを入力し、【ユーザ専用ダウンロード】 **B** をクリックしてください。

※ ユーザ専用ページID／パスワードは、「ユーザ専用ページID通知書」に記載しております。

1137110

ユーザ専用ページID通知書 (STRWEB)

以下の通り、ユーザ専用ページIDの発行についてお知らせいたします。
ユーザ専用ページにログインする際、ご利用ください。

※ユーザ専用ページIDは、部署単位で発行しております。
※ご担当者様に変更になる場合は、FCENAサポートセンターまでご連絡をお願いいたします。
※この通知書は、大切に保管してください。

郵便番号	
住所	
会社・団体名	
事業所名	
氏名	

ユーザ専用ページID	fcn12345
パスワード	12345678


A

発行日 2017/02/20


1-③ 【ダウンロード】 **C** をクリックしてください。




1-④ 【STRDESIGNのダウンロード】 **D** をクリックしてください。

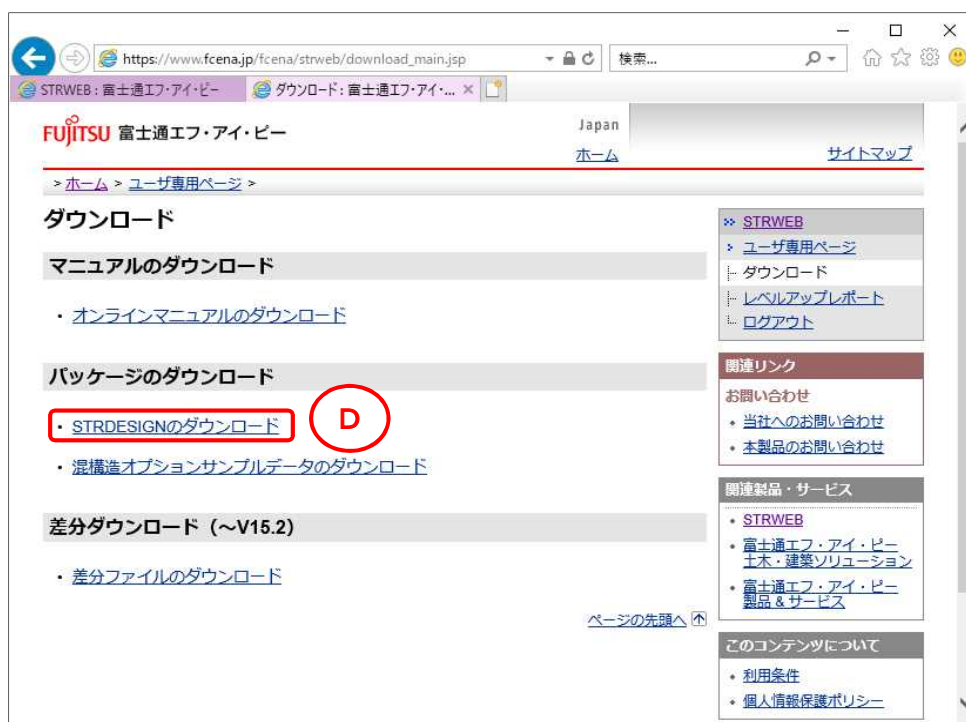

1-⑤ 該当パッケージの exe **E** をクリックしてください。

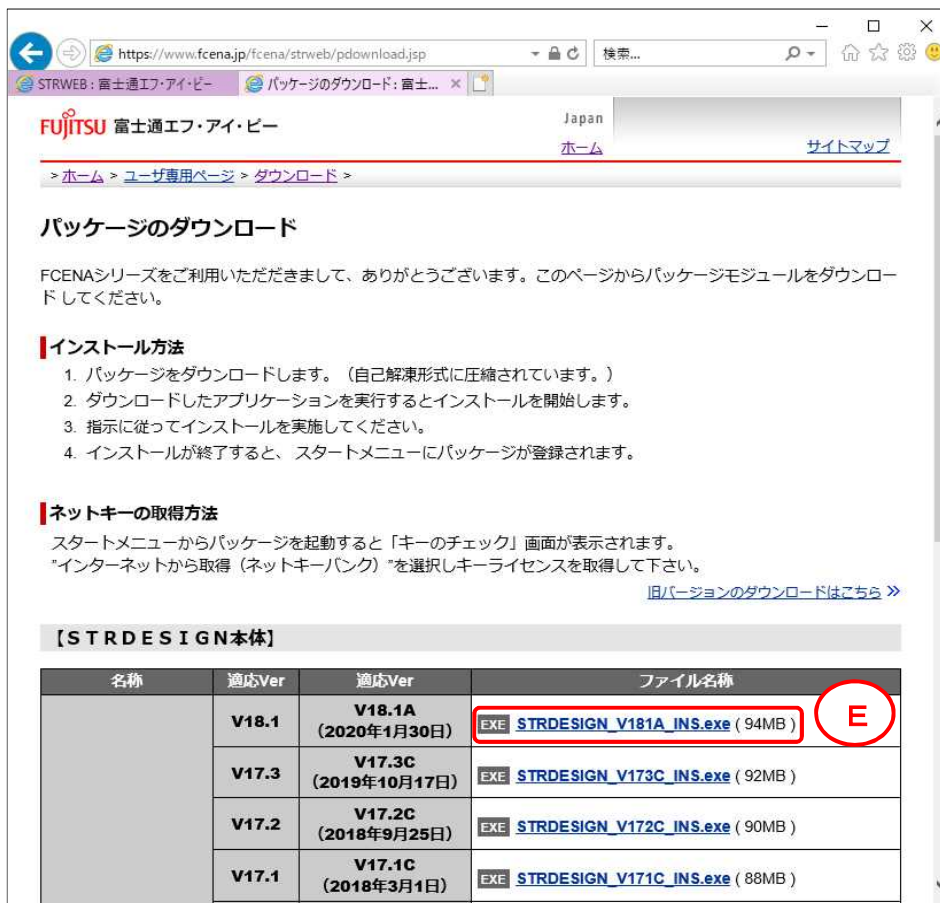


1-⑥ [保存] をクリックしてください。(任意の場所に保存してください)

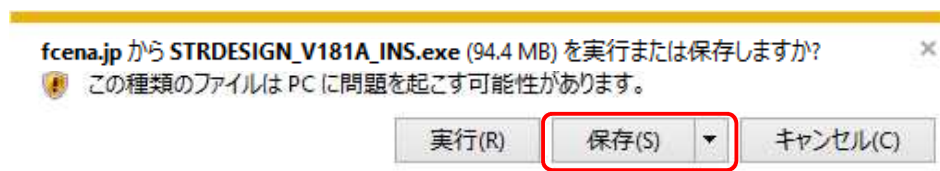


保存先を指定する場合は、[保存] 右の ▼ をクリックして、「名前を付けて保存」を選択してください。

注意メッセージが表示された場合は、[ダウンロードの表示] をクリック

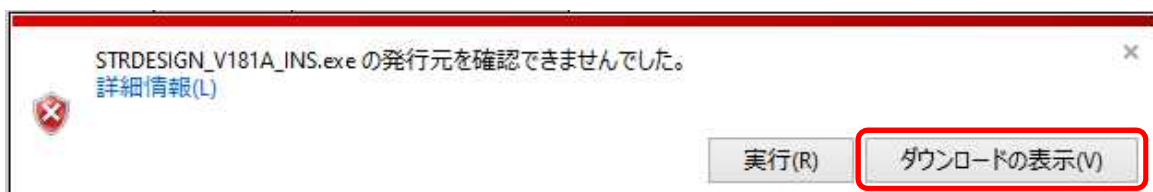

ダウンロードの表示画面を右上の×ボタンで閉じます。

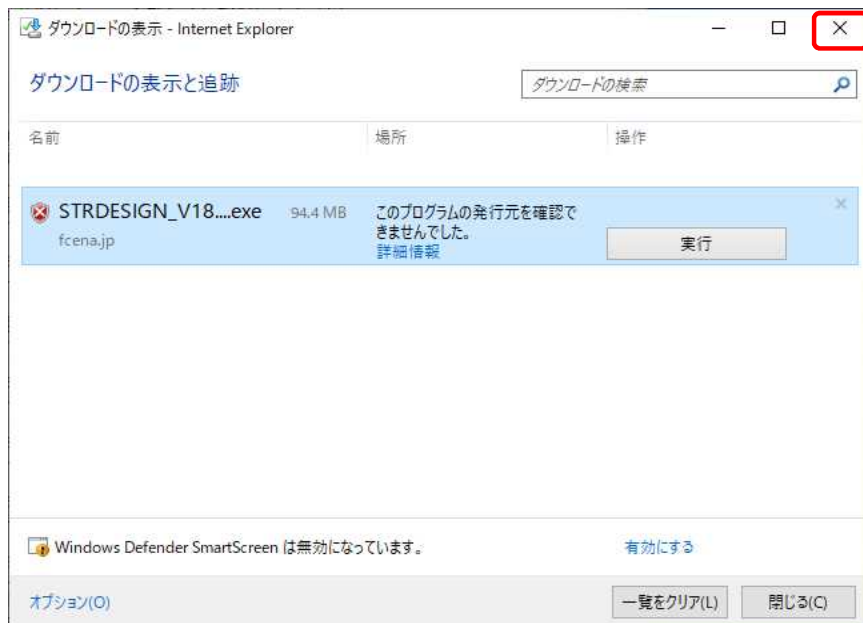


2. 「該当パッケージをインストールする」手順

注) パソコンに既に該当のパッケージがインストールされている場合は、[コントロールパネル] の [プログラムと機能] から、該当パッケージをアンインストールをした後でインストールを行ってください。

2-①


ダウンロード先のフォルダにある
”STRDESIGN_V18**_INS.exe”をクリック
すると右画面が表示され、
インストールの準備を始めます。

※ ファイル名はダウンロードした
パッケージによって異なります。

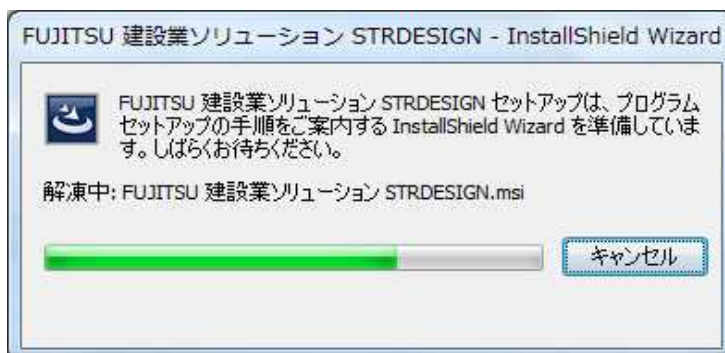

2-②

インストールの準備が完了すると、
右画面が表示されます。
[次へ] をクリックしてください。

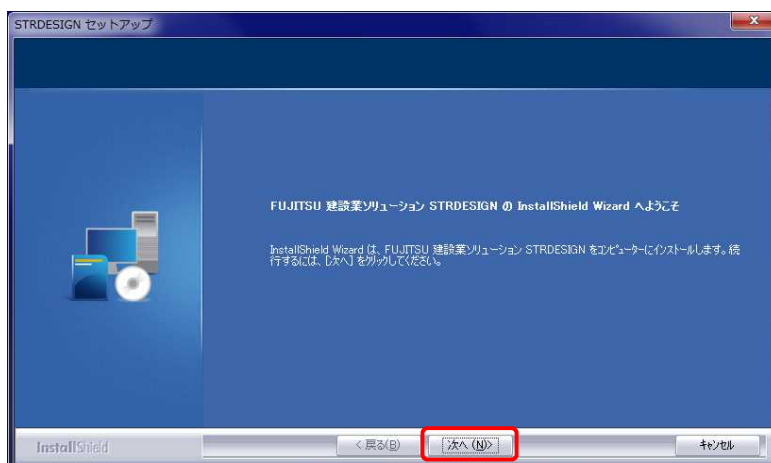


2-③

【使用許諾契約】画面が表示されます。

使用許諾契約を画面のスクロールバーのボタンを下までスクロールするか、キーボードの [Page Downキー] を押して全ての内容をお読みください。内容に同意される場合は、[使用許諾契約の全条項に同意します] をチェックし、[次へ] をクリックしてください。

(同意されない場合は [キャンセル] をクリックすると、インストールを終了できます)

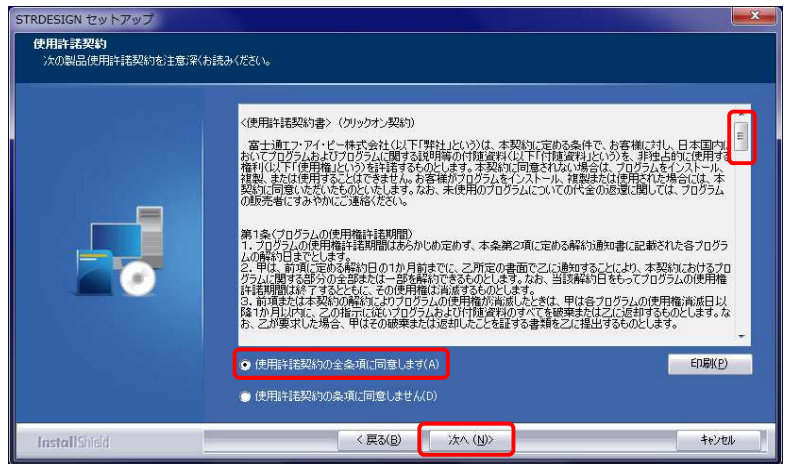


2-④

【ユーザ情報】画面が表示されます。

ユーザ名、会社名、およびシリアル番号を入力し、[次へ] をクリックしてください。

シリアル番号は、ライセンス登録完了通知書に記載されています。

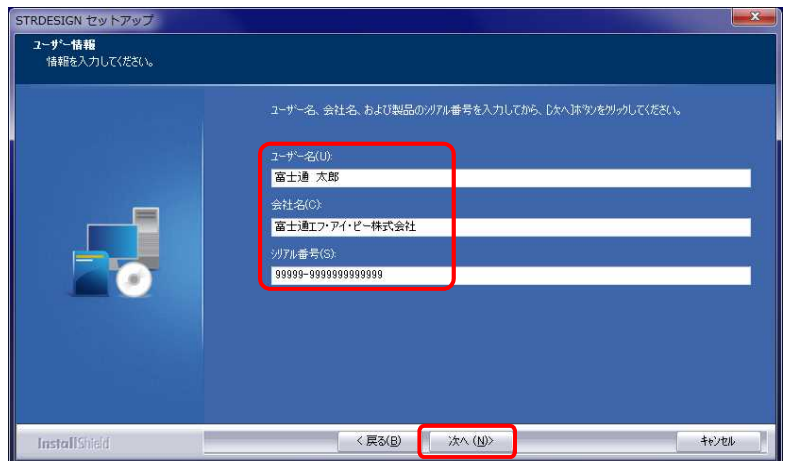


2-⑤

【インストール先の選択】画面が表示されます。

[次へ] をクリックしてください。


画面に表示された「インストール先のフォルダ」以外の場所にインストールする場合は、Tips「インストール先フォルダの選択」を参照してください。

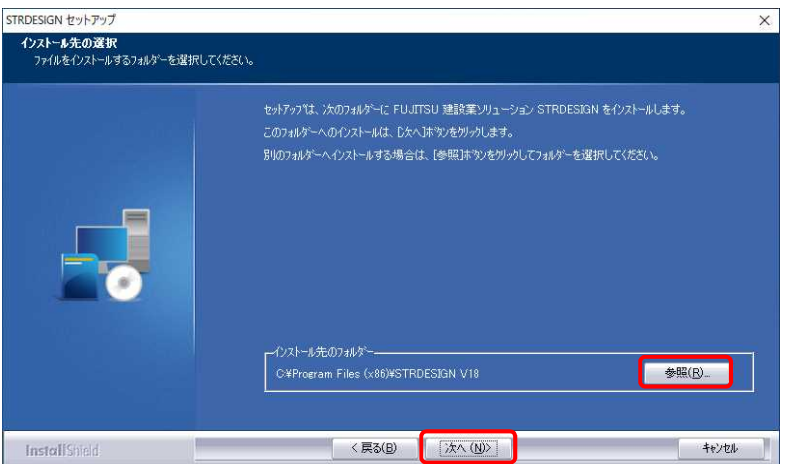

2-⑥

【プログラムフォルダの選択】が表示されます。

[次へ] をクリックしてください。

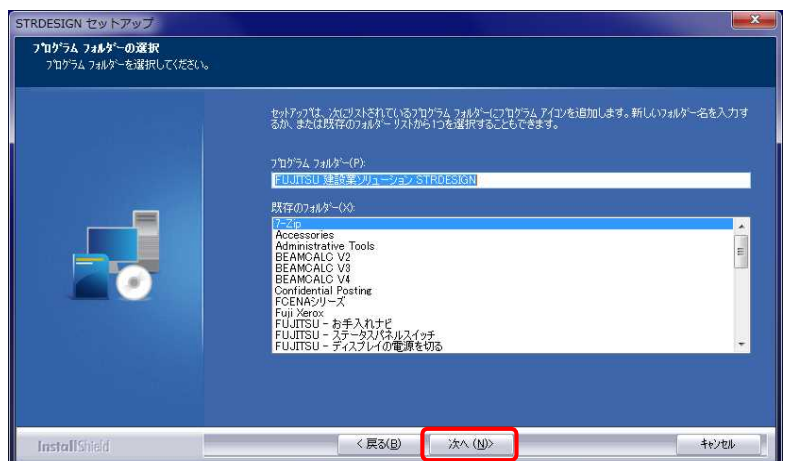

2-⑦


インストールのため、ファイル等がパソコンにコピーされます。



2-⑧

「STRDESIGN V18」のインストールが完了すると、【InstallShield Wizardの完了】が表示されます。

[完了]をクリックしてください。

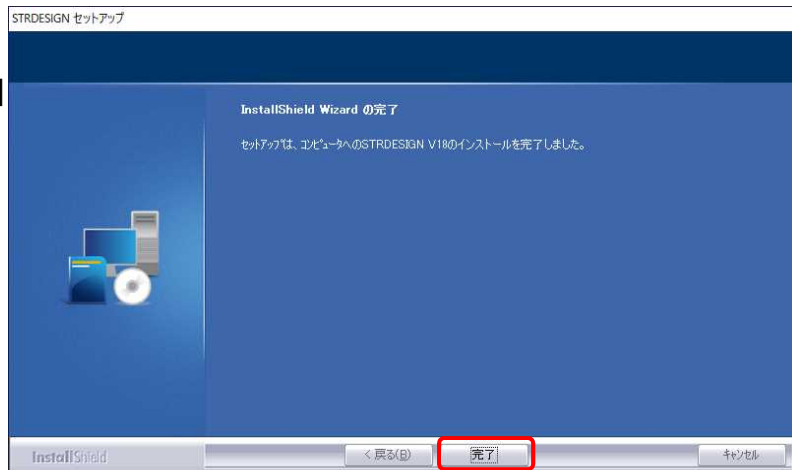

2-⑨

インストールが完了すると、パソコン内に以下の2つの環境が作成されます。

【アイコン】

デスクトップ上に、[STRDESIGN V18]のショートカットアイコンが作成されます。ショートカットアイコンをダブルクリックすると、パッケージが起動します。




【スタートメニュー】

スタートメニューのプログラム内に、[STRDESIGN V18]メニューが作成されます。[STRDESIGN V18]メニューをクリックすると、パッケージが起動します。

◆ Windows 8.1



◆ Windows 10

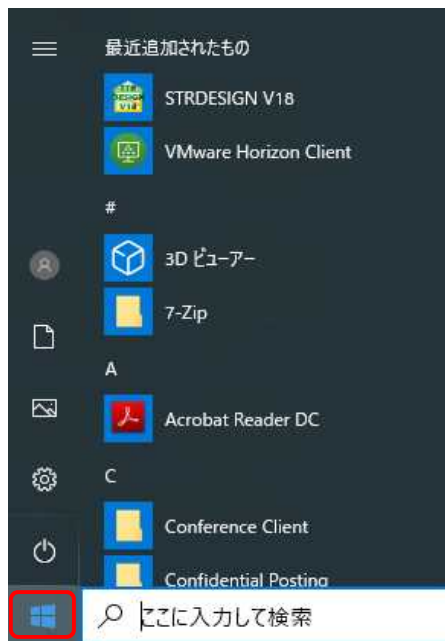

↑スタートボタン

3. 「パッケージをUSBキーで起動する」手順


3-① 以下a、bいずれかの方法で、パッケージを起動してください。

- a. デスクトップ上にある [STRDESIGN V18] のショートカットアイコンをダブルクリック
- b. スタートメニューのプログラム内にある [STRDESIGN V18] メニューをクリック

3-②

【キーのチェック】画面が表示されます。

[USBキー] にチェックし、
パソコンのUSBポートに
USBキーを挿入し、
[OK] をクリックしてください。

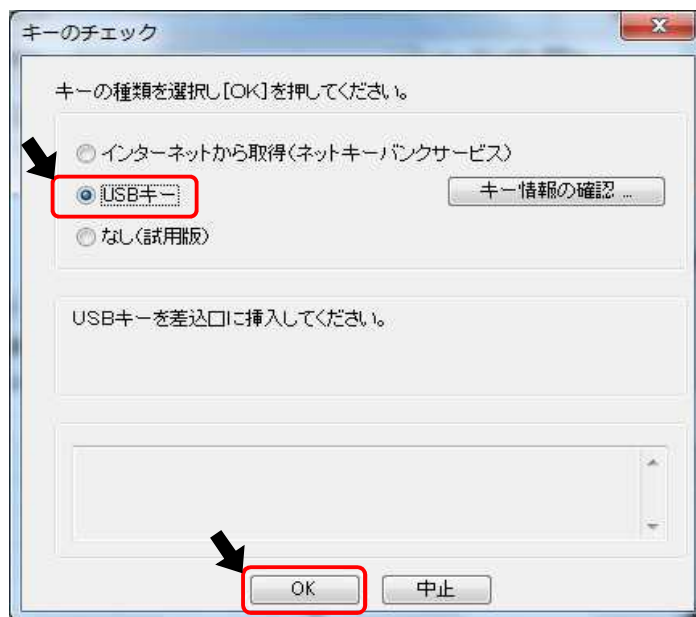

3-③


- a. 正常にキー認証された場合、STRDESIGNが起動します。
- b. キー認証が異常の場合

パッケージをバージョンアップした場合は、USBキーの更新が必要になります。
次項の「USBキー更新の手順」を参照ください。

パッケージは、複数のパソコンにインストールしていただけますが、USBキーを挿したパソコンでのみ、起動いたします。

<注意点>

- USBキーをフォーマットしないでください。
フォーマットしますと、キー情報が破壊されます。
その場合は、有償での交換となります。

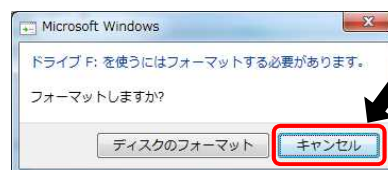

- USBキーは、パッケージ利用時のみUSBポートに挿してください。
未使用時には、USBキーをUSBポートから抜いてください。


USBキー更新の手順

- 次のUSBキー更新のメッセージが表示された場合、USBキーの更新が必要になります。
以下の手順に従って、USBキーの更新を実施してください。

メッセージ： システムを起動できるUSBキーが見つかりません。
「キー情報の確認」ボタンでキー情報を確認して下さい。


<注意点>

- USBキーの更新作業（バージョンアップにより、お持ちのUSBキー内の情報を書き換える作業）は、サポートセンターとのEメールのやり取りで行います。
ただし、サポートセンターのサービス時間 9:30～17:00（土日祝日/弊社休業日を除く）での対応となります。
- USBキーをフォーマットしないでください。
フォーマットしますと、キー情報が破壊されます。
その場合は、有償での交換となります。
- USBキーを新バージョン用のキーに更新すると、
 - V18とV17とV16の全ておよびV15.3Hについては、起動することができます。
但し、オプションは、V18で保有しているオプションのみとなります。
 - V15.3G以前のバージョンは起動できません。

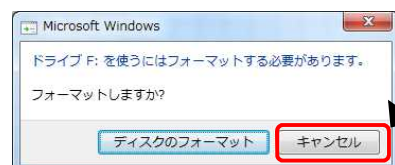


1. キー情報の確認

- 1-① パソコンのUSBポートにUSBキーを挿入し、[キー情報の確認]をクリックしてください。

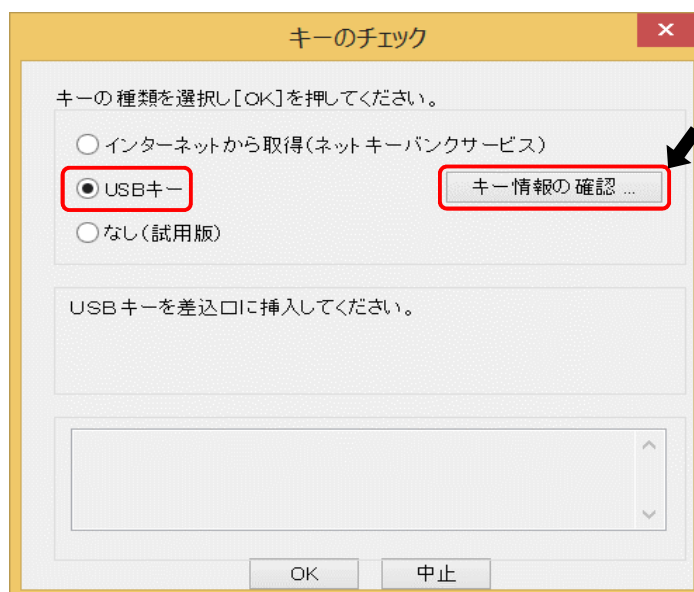

- 1-② [USBドライブ]で、USBキーが挿入されているドライブを選択してください。

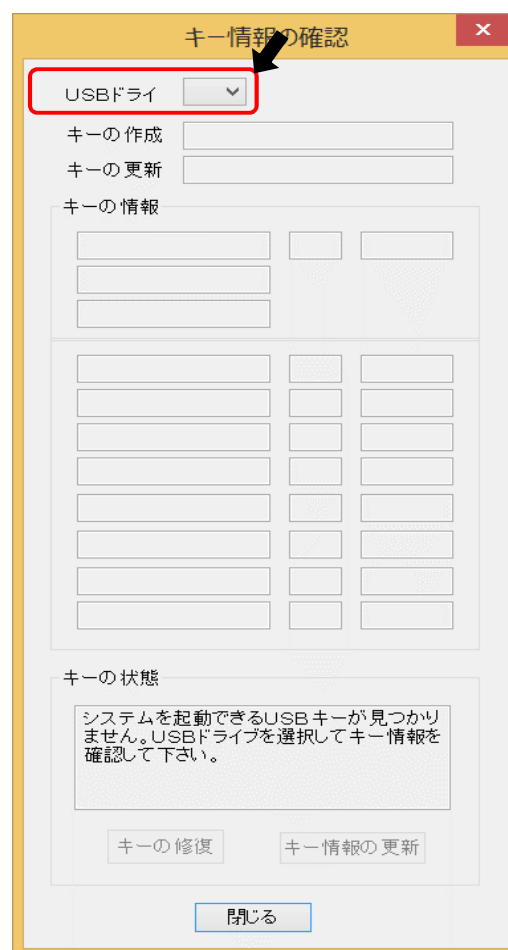

1-③ [キーの状態]に、

「このUSBキーでシステムを起動するには、
キー情報を更新する必要があります。
「キー情報の更新」ボタンで更新して下さい。」

が表示された場合、[キー情報の更新]を
クリックしてください。

[キーの状態]に、
「USBキーではありません」
が表示された場合

パッケージのバージョンとPCのOSを確認し、
動作保証されている組合せであるか、
確認してください。

キー情報の確認

USBドライ F: ▾

キーの作成 2014/06/02 16:05:13

キーの更新 2017/09/01 15:35:55

キーの情報

STRDESIGN V16.3	●●	●●●●●●
16		

木造住宅	●	●●●●●●
大型対応版	●●	●●●●●●
	●	●
	●	●
3次元可視化	●●	●●●●●●
クリップボード	●●	●●●●●●
	●	●
混構造	●●	●●●●●●

キーの状態

このUSBキーでシステムを起動するには、
キー情報を更新する必要があります。「キー
情報の更新」ボタンで更新して下さい。

キーの修復 キー情報の更新

閉じる

2. 現況ファイルの作成

2-① [現況ファイルの作成]をクリックしてください。

キー情報の更新

以下の手順に従いキー情報を更新して下さい

手順-1

キー情報の現況ファイルを作成して、当社まで
Eメールで送ってください。
折り返し更新ファイルを送付します。

現況ファイルの作成

手順-2

当社から送られたキー情報の更新ファイルを
読み込んで、キー情報を更新してください。

更新ファイルの読込

閉じる

- 2-② 保存先を指定し
「保存」を
クリックして
ください。




ファイル名は、自動で割り当てられます。変更しないでください。

- 2-③ 「OK」を
クリックして
ください。



- ・ 現況ファイルの作成(ここまでの手順)は、何度行っても問題ありません。
- ・ 現況ファイルがうまく作成できない場合は、以下の手順で、別のパソコンでお試してください。
 - 別のパソコンに、パッケージをインストールする。
 - 別のパソコンにて、パッケージを起動し、USBキーを挿入し、これまでの手順を実施する。

3. 現況ファイルを、当社サポートセンターまでEメールで送付

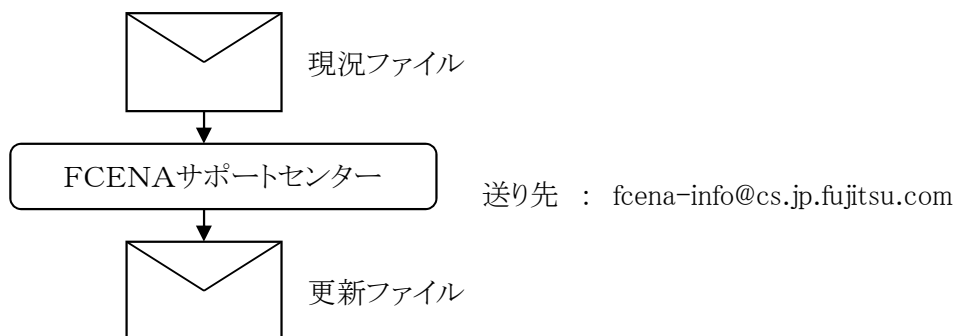


- ・ 現況ファイルを作成したあとで、システムを終了しても問題はありません。
- ・ 更新ファイルの返信は、サポートセンターのサービス時間 9:30～12:00、13:00～17:00（土日祝日/弊社休業日を除く）での対応となります。

4. 更新ファイルの受領


弊社サポートセンターより、更新ファイルをEメールにてお送りします。
送られた更新ファイルを任意の場所に保存してください。

5. USBキーの更新

- 5-① パソコンのUSBポートに
USBキーを挿入し、
[USBキー] をチェックした後
[キー情報の確認] をクリックして
ください。

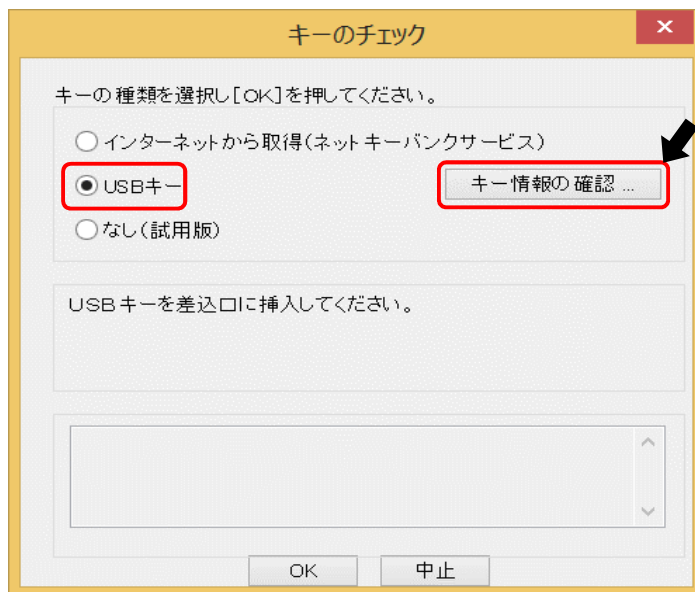

- 5-② [USBドライブ] で、USBキーが挿入されている
ドライブを選択してください。

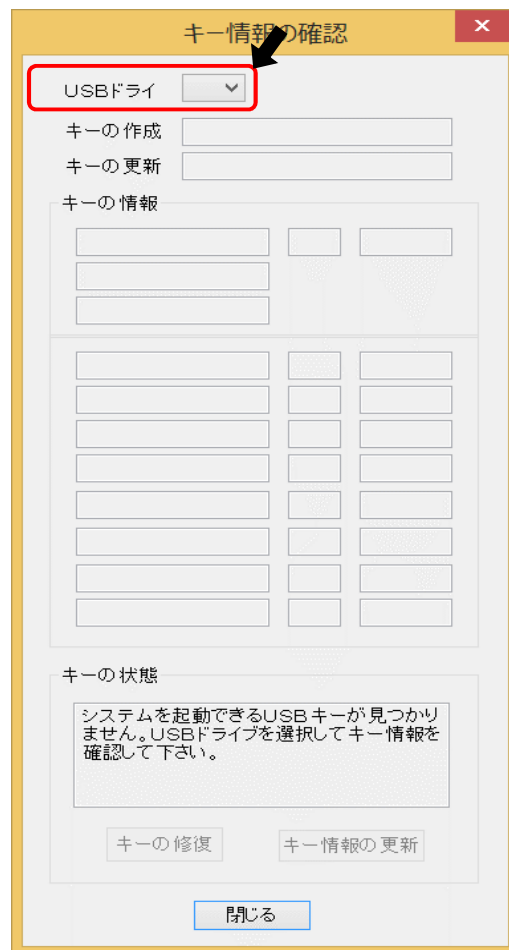

5-③ [キー情報の更新] をクリックしてください。

キー情報の確認

USBドライ F: ▼

キーの作成 2014/06/02 16:05:13

キーの更新 2017/09/01 15:35:55

キーの情報

STRDESIGN V16.3 ●● ●●●●●●

16

木造住宅 ●● ●●●●●●

大型対応版 ●●●● ●●●●●●

3次元可視化 ●● ●●●●●●

クリッドホスト ●● ●●●●●●

混構造 ●● ●●●●●●

キーの状態

このUSBキーでシステムを起動するには、キー情報を更新する必要があります。「キー情報の更新」ボタンで更新して下さい。

キーの修復 キー情報の更新

閉じる

5-④ [更新ファイルの読込] をクリックしてください。

キー情報の更新

以下の手順に従いキー情報を更新して下さい

手順-1

キー情報の現況ファイルを作成して、当社までEメールで送ってください。
折り返し更新ファイルを送付します。

現況ファイルの作成

手順-2

当社から送られたキー情報の更新ファイルを読み込んで、キー情報を更新してください。

更新ファイルの読込

閉じる

5-⑤ 任意の場所に保存した更新ファイルを指定し、[開く] をクリックしてください。

キー情報の読込み

デスクトップ

整理 新しいフォルダー

お気に入り

ダウンロード

デスクトップ

最近表示した場所

PC

ネットワーク

PC

ライブラリ

ネットワーク

FIP_STRDESIGNV163_20180309103747.ubi

ファイル名(N) FIP_STRDESIGNV163_20180309103747.ubi

キー情報更新ファイル(K) (u)


開く(O) キャンセル

- 5-⑥ USBキーの内容が更新されました。
[OK] をクリックしてください。




6. USBキーが更新されたことの確認

- 6-① [キー情報の確認] をクリックしてください。

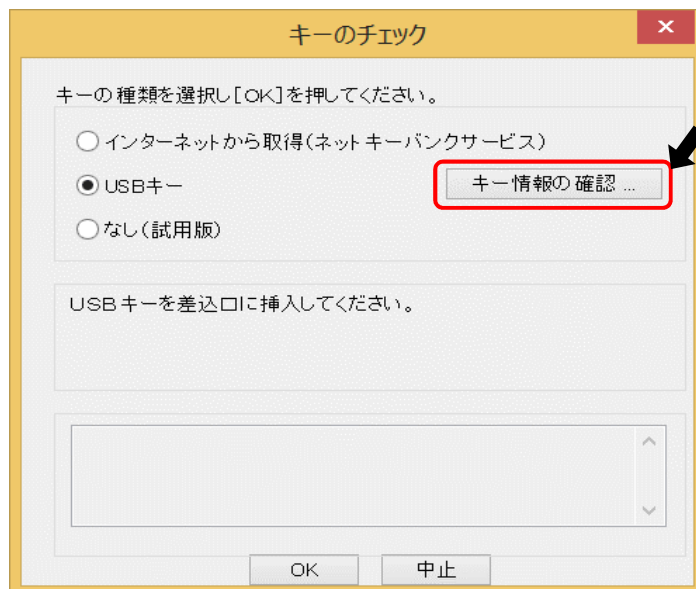

- 6-② [キーの更新日] が更新されていること、
[キーの状態] が「正しいUSBキーです。」に
なっていることを確認してください。

- キー情報の確認画面には、お客様がご購入されたオプションのみ表示されます。
- 構造設計オプションと耐震オプションは、販売終了となりました。STRDESIGN V16.1以降では、ご使用いただけません。

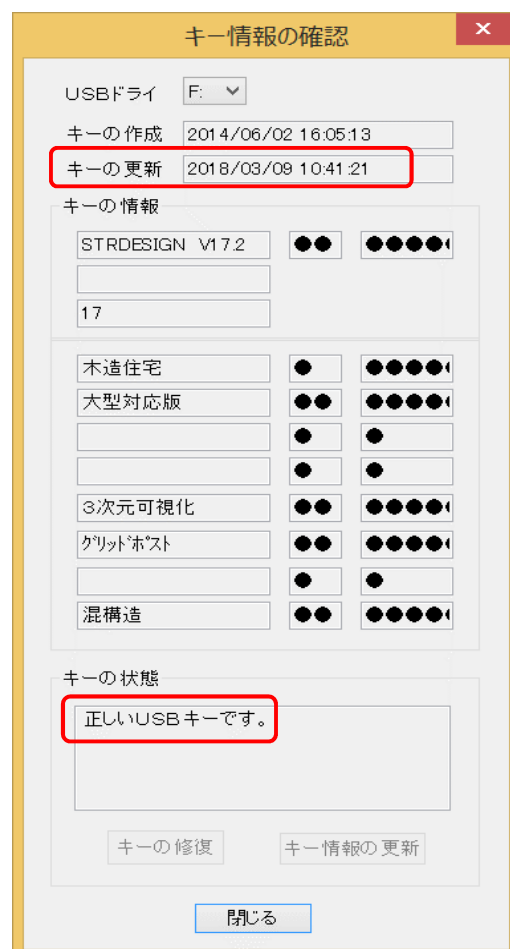

Tips_インストール先フォルダの選択

■ 次の操作で、インストール時にシステムのインストール先を変更することができます。

1. 「インストール先の選択」画面で、
[参照] をクリックしてください。



2. 「フォルダの選択」画面が表示されます。

以下a、bのいずれかの方法で、「パス」欄にインストールフォルダのパス(場所情報)を入力してください。

- a. 「パス」欄にインストール先のフォルダのパスを直接入力してください。
- b. 「フォルダ」欄でインストール先のフォルダをクリックして選択することにより、「パス」欄に選択したフォルダのパスを入力してください。

[OK] をクリックしてください。



3. 6ページの2-⑤の「インストール先の選択」画面に戻ります。
「インストール先フォルダ」には、前項2で選択したインストール先のフォルダのパスが表示されます。

V2.8 2020/02/05