


鉛直構面の水平荷重時応力図

凡例
 上段: 地震力による最大負担応力 (kN)
 下段: 風圧力による最大負担応力 (kN)


3階

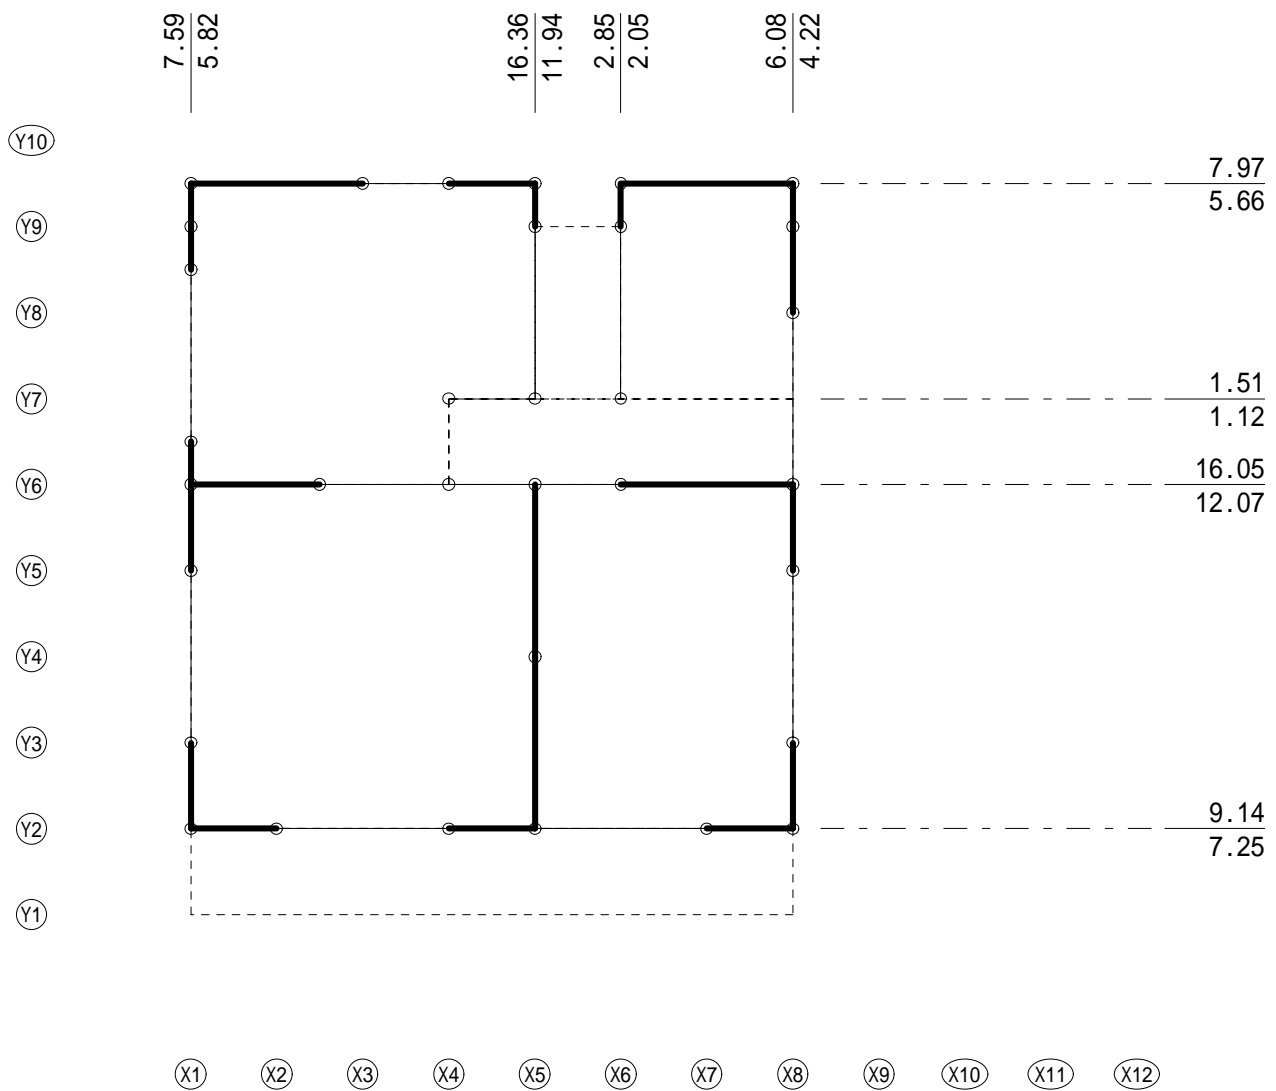

鉛直構面の水平荷重時応力図


凡例
 上段: 地震力による最大負担応力 (kN)
 下段: 風圧力による最大負担応力 (kN)

2 階

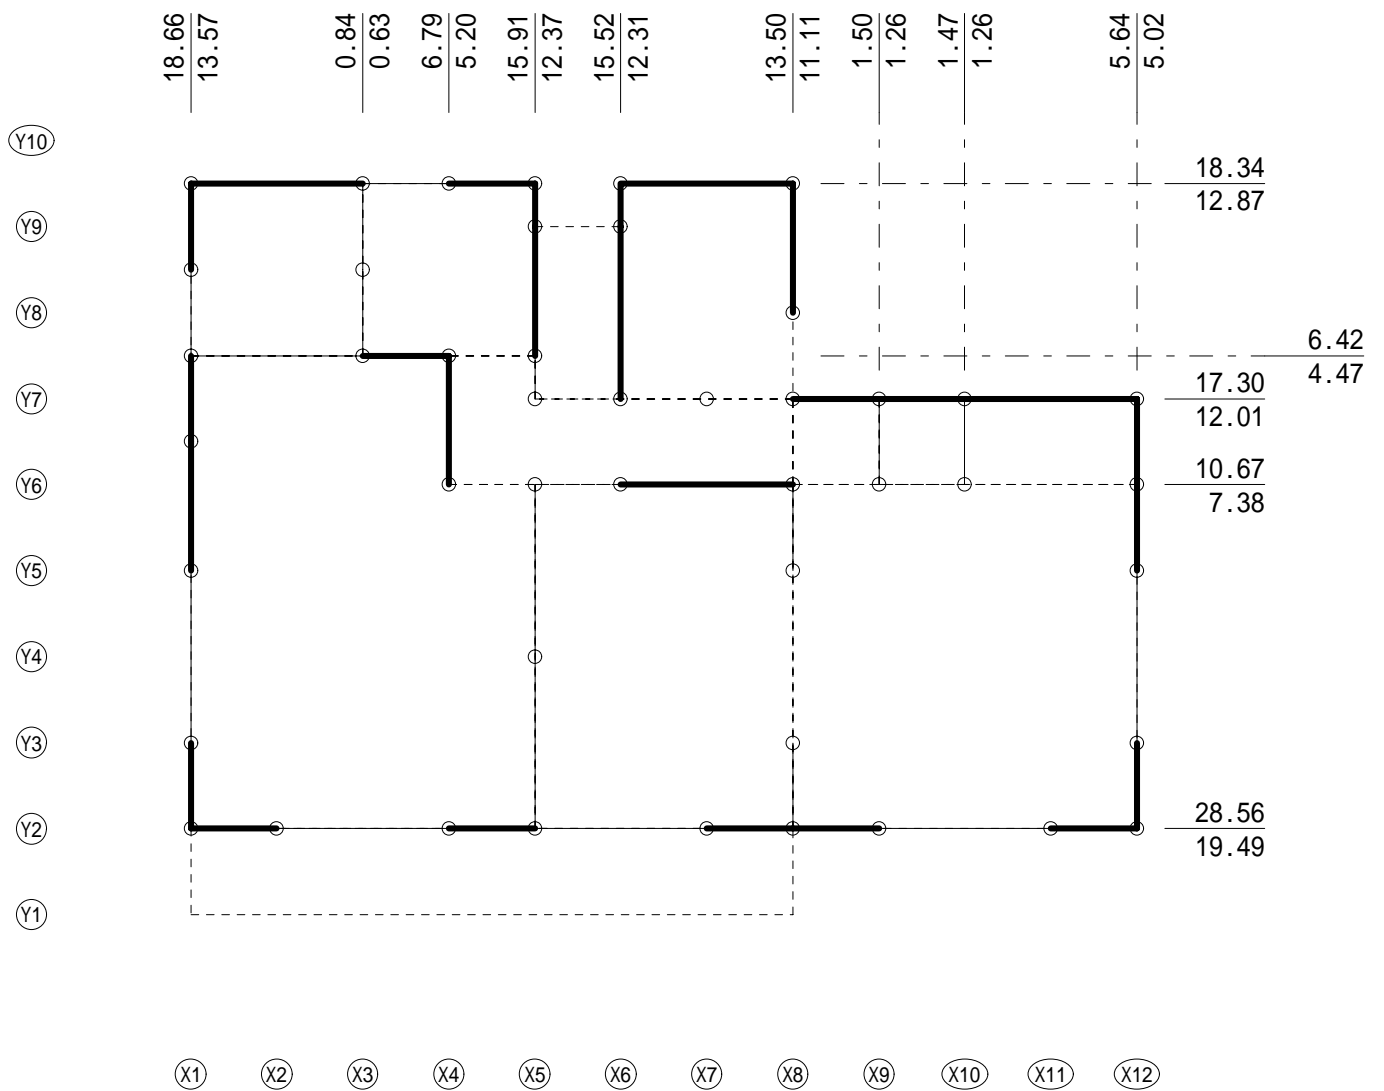

凡例
 上段: 地震力による最大負担応力 (kN)
 下段: 風圧力による最大負担応力 (kN)

1 階

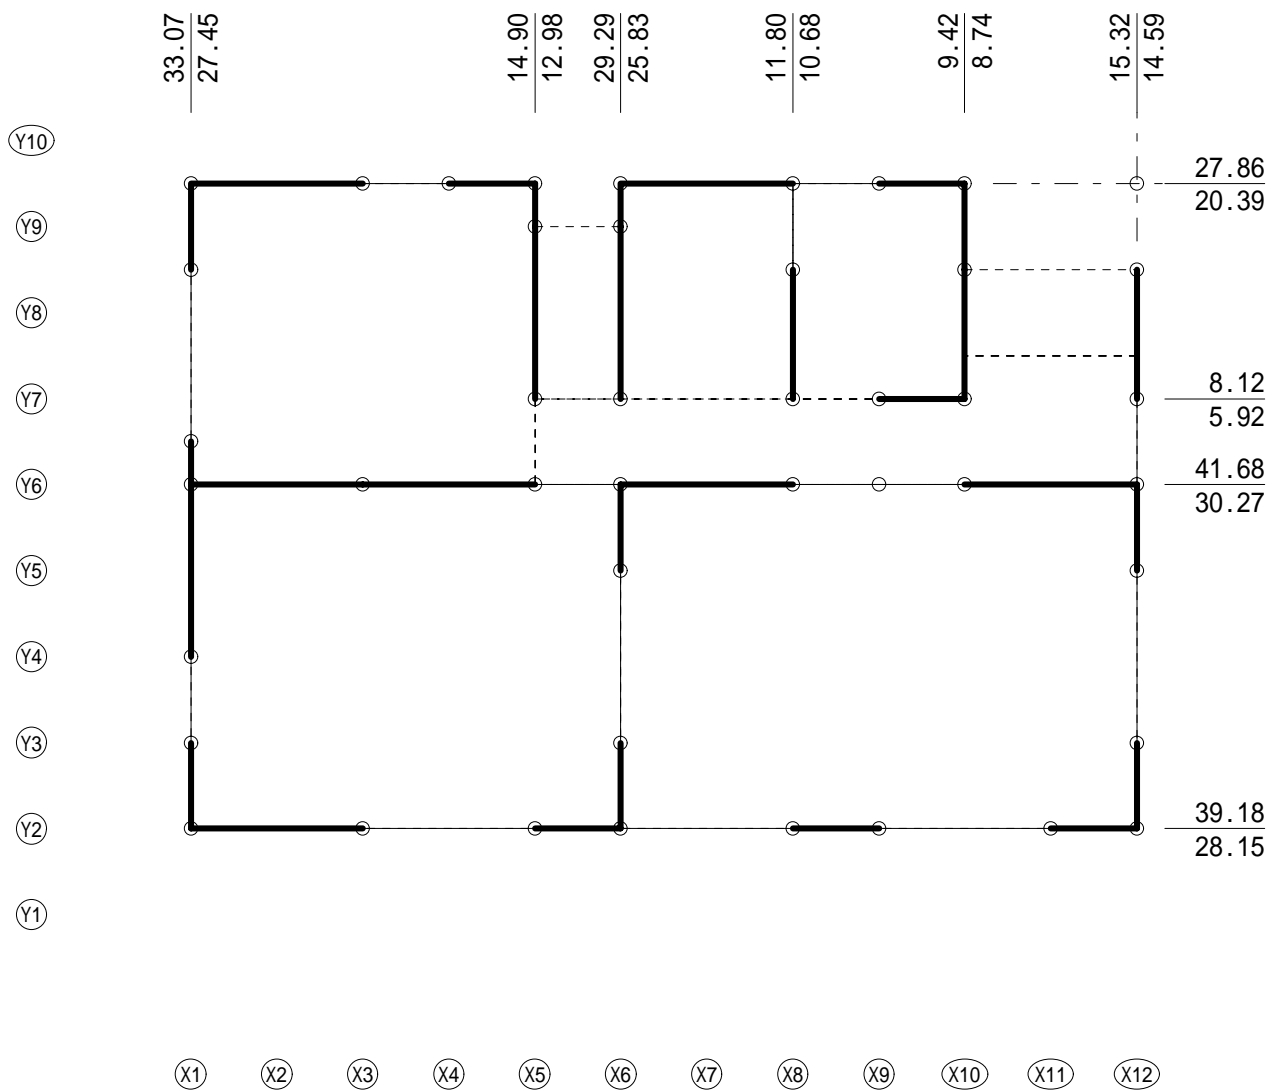


鉛直構面の水平荷重時検定比図

図中の数値はせん断力検定値

$$\text{検定値} = \frac{\text{MAX(地震力・風圧力)}}{\text{通りの許容せん断耐力}}$$

2 階

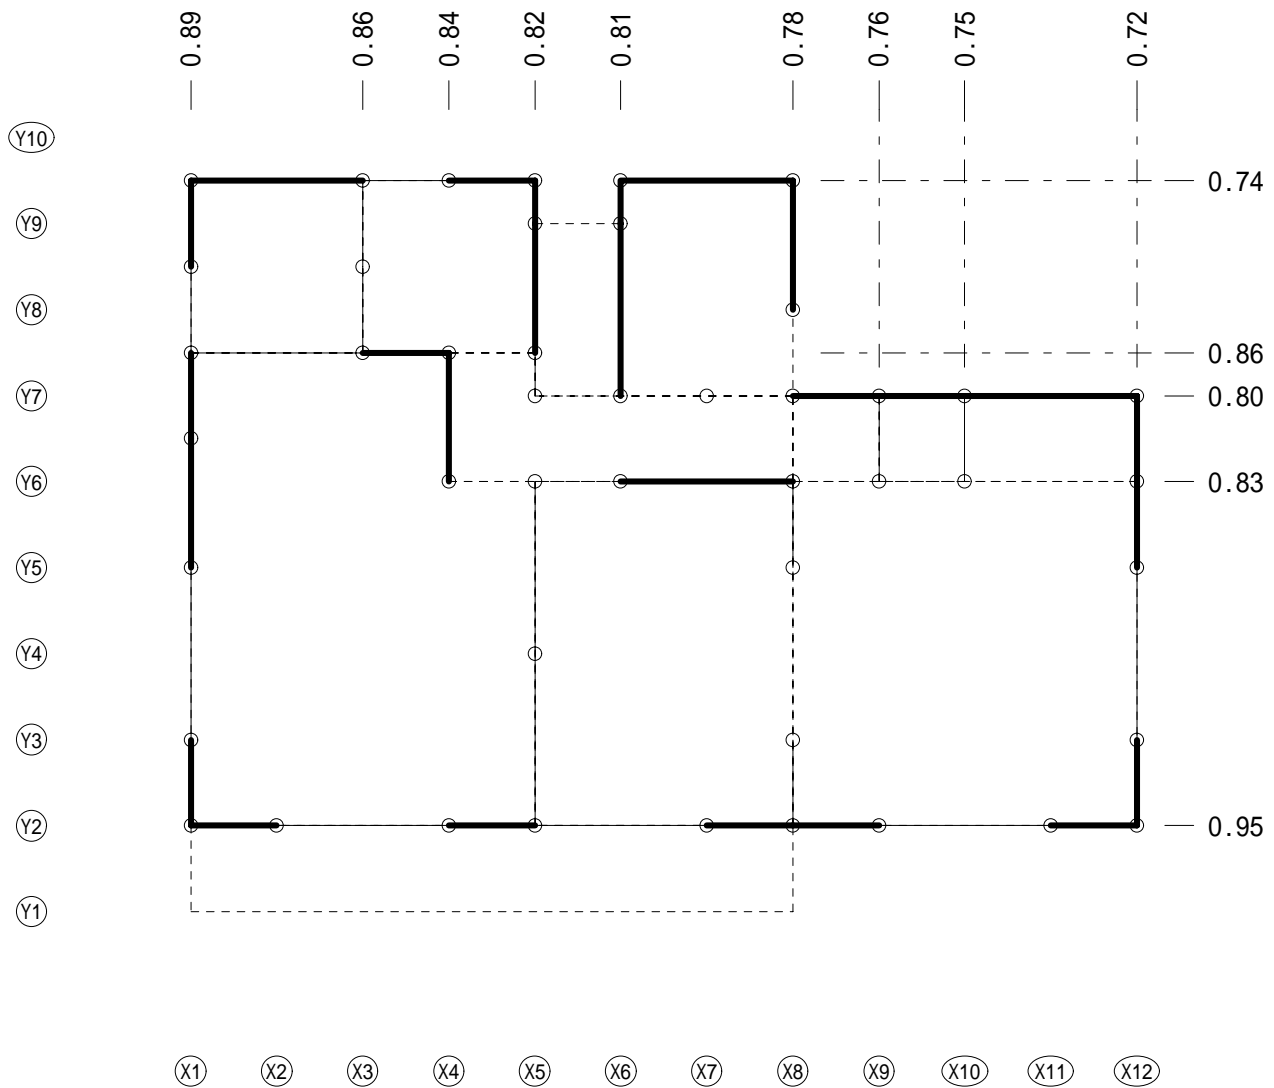

図中の数値はせん断力検定値
 検定値 = $\frac{\text{MAX(地震力・風圧力)}}{\text{通りの許容せん断耐力}}$

1階

